

# 非型材类大面积真空夹具吸具系统TPC/TPX

## 尺寸多样化







大面积真空夹具系统 TPC/TPX


### 应用

- 搬运各种尺寸，位置不定的工件
- 搬运有间隙的工件
- 仅用一个夹具即可自动完成码垛、拆垛、分拣各类不同尺寸的工件
- 搬运不同材质工件，如纸箱、木板、金属、玻璃、塑料等

### 大面积真空吸具系统TPX和TPC选型指导

TPX	CV	200*400	5R	SPB2-30P
类型	阀技术	长度 [mm]	吸盘孔排数	密封吸取件 [mm]
TPX (内置真空发生器)	CV (止回阀)	200*400	5R 5排	SPB3-30P
TPX (内置真空发生器)	CV (止回阀)	30*100 30*120 40*40 40*80	3R 3排	 空白... 海绵 (Height = 20)
TPC (外置真空发生器)	CW (节流阀)	40*120 60*250 80*160 100*300 200*400 300*500	5R 5排	 10, 30, 40... 海绵厚度
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 海绵密封垫的使用寿命为 3-12 个月 (取决于实际工况)</li> <li>• 吸盘的使用寿命为 6-12 个月 (取决于实际工况)</li> <li>• 建议对大面积真空吸具系统每 6 个月定期维护 1 次</li> </ul>				 SPB3-30P 吸盘 (Ø 30)   SPB2-40P 吸盘 (Ø 40)

### 大面积真空吸具系统TPX和TPC技术参数

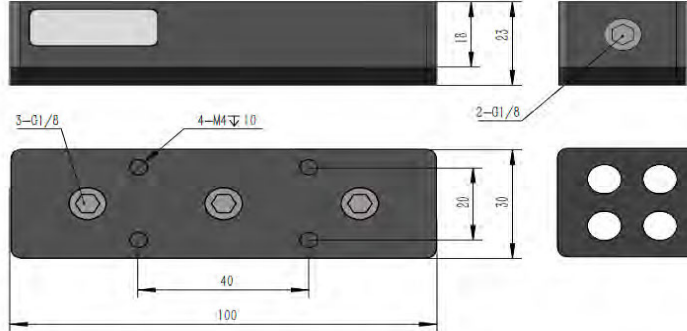

3-G1/8  
4-M4 $\times$ 10  
2-G1/8

15 23  
20 30  
40 100

吸力[N] (-60kPa)	推荐软管口径[m]	重量[kg]
35N	>8	129

**TPC-CW-30X100-2R-10**

# 非型材类大面积真空夹具吸具系统TPC/TPX

## 尺寸多样化

### 大面积真空吸具系统TPX和TPC技术参数

吸力[N] (-60KPa)	推荐软管口径[mm]	重量[g]
45N	≥8	143

TPC-CW-30X120-2R-10

吸力[N] (-60KPa)	推荐软管口径[mm]	重量[g]
15N	≥8	83

TPC-CW-40X40-4R-5

吸力[N] (-60KPa)	推荐软管口径[mm]	重量[g]
32N	≥8	152

TPC-CW-40X80-3R-5

TPC-CV/CW-80\*160

# 非型材类大面积真空夹具吸具系统TPC/TPX

## 尺寸多样化



### 大面积真空吸具系统TPX和TPC技术参数

吸力[N] (-60KPa)	推荐软管口径[mm]	重量[g]
55N	≥10	190

TPC-CW-40X120-3R-10

吸力[N] (-60KPa)	推荐软管口径[mm]	重量[g]
55N	≥10	207

TPC-CV-40X120-3R-10

吸力[N] (-60KPa)	推荐软管口径[mm]	重量[g]
150N	≥12	404

TPC-CW-80X160-3R-10

# 非型材类大面积真空夹具吸具系统TPC/TPX

## 尺寸多样化

### 大面积真空吸具系统TPX和TPC技术参数

